



Étape 9

Enfin, la grille fixée est resserrée avec un peigne de serrage et de nouveau fixée au dernier piquet avec une barre de tension tressée.



Étape 10

Au peigne de serrage se trouvent deux petites chevilles avec lesquelles vous pouvez ajuster la grille pour bien la tendre.



Fini!

Après avoir tiré sur la grille pour la serrer, la clôture est prête et vous obtenez une barrière de stabilité et longévité élevées.



La clôture de jardin est également disponible en coloris anthracite ou zingué (pas dans toutes les hauteurs de grillage). Vous trouverez de plus amples informations à cet égard dans notre brochure « Produits en fils métalliques ».




Fixation avec la pince de montage

Pour fixer deux clôtures de jardin l'une à l'autre, placez 2 maillages l'un sur l'autre et fixez-les grilles à l'aide d'une agrafe à clôture. La pince de montage est à commander séparément.



Notre kit de montage polyvalent

Notre kit de montage, composé d'un niveau à bulle en équerre, d'une ligne directrice et d'une cheville, vous aide à sonder les piquets et à établir un tracé de clôture droit. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre revendeur.

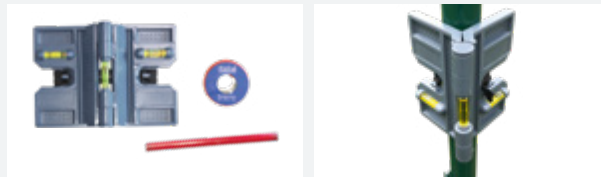

Éditeur:

Hanseatischer Drahthandel GmbH

Benzstraße 20

21423 Winsen/Luhe

Tél.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0

Fax: +49 (0) 40 / 7 31 18-33

Les photos et illustrations sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas toujours à l'échelle et ne représentent pas tous les détails. Il peut y avoir des différences de coloris, des modifications des produits présentés en termes de nature et de forme. Tous les droits de reproduction et d'imitation au titre du droit d'auteur sont réservés, sous quelque forme que ce soit. Photos : © hadra®.

Conception : BICEPS Web- & Werbeagentur (www.bi-ceps.de).

Sous réserve de modifications techniques. Version 02/2019



hadra®



Instructions de montage

Clôture de jardin

www.hadra-zaun.de

Une clôture prête en 10 étapes seulement

Vous désirez clôturer votre terrain et vous cherchez une solution élégante, stable et économique ? Vous devez alors opter pour une clôture de jardin avec piquets de clôture ronds, supports réglables et grille de jardin. Vous n'aurez ainsi aucun problème à l'installer vous-même.

Nous vous montrons comment y arriver :



Étape 1

Lorsque vous planifiez votre chantier, la première chose à faire est de se renseigner sur la réglementation en vigueur ! La distance entre les poteaux de la clôture ne doit pas dépasser 2,50 m.




Étape 2

Creusez des trous de fondation pour tous les piquets de clôture et entretoises (env. 30 x 30 cm). La profondeur doit être résistante au gel. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser des plaques de montage pour surfaces en béton ou des douilles à enfoncer (nous le recommandons toutefois uniquement jusqu'à une hauteur de clôture de 1 500 mm).




Étape 3

Rappelez-vous que le support du fil tendeur inférieur sur le poteau, une fois monté, doit se trouver à env. 3 à 5 cm au-dessus du béton. Installez le poteau et comblez le trou avec votre mélange de béton.

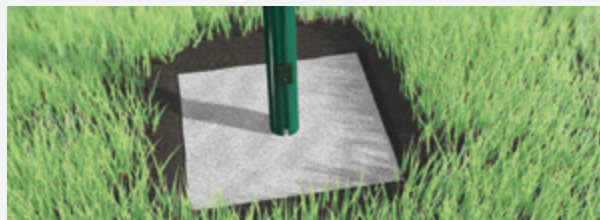

Étape 4

Utilisez un niveau à bulle pour placer le poteau à l'aplomb. Puis compactez le béton.

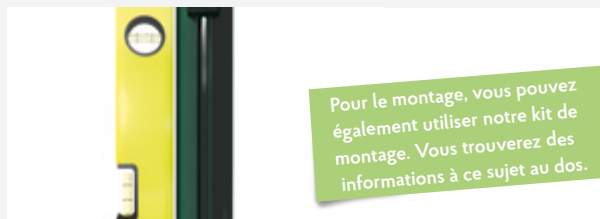

Étape 5

Commencez par le montage des jambes de force au niveau du poteau de départ (d'un côté), des poteaux d'angle et de chaque dixième poteau central (sur les deux côtés). La jambe de force doit se trouver à environ 1/3 du haut du poteau.



Étape 6

Après le durcissement du béton, vous pouvez commencer le montage des colliers de serrage au piquet. Jusqu'à une hauteur de clôture de 1 500 mm, nous recommandons au moins 3 colliers. Avec une clôture supérieure à 1 500 mm, vous devriez utiliser au moins 4 colliers.



Étape 7

Chaque barre de tension tressée sera alors placée dans le premier maillage de la clôture de jardin, et la barre de serrage sera rattachée au collier.



Étape 8

Commencez alors à dérouler la grille et fixez-la aux piquets, en plaçant chaque support réglable à un fil horizontal.

