



## Schritt 9

Zum Schluss wird das befestigte Gitter mit einem Spannkamm straffgezogen und wieder mit einem Geflechtspannstab am letzten Pfosten befestigt.



## Schritt 10

Am Spannkamm sind 2 kleine Stifte, mit denen Sie das Gitter etwas nachbiegen können, um es straff zu ziehen.



## Fertig!

Nachdem Sie das Gitter straffgezogen haben, ist der Zaun fertig und Sie haben eine stilvolle Einzäunung mit hoher Stabilität und Langlebigkeit.



Der Gartengitterzaun ist auch in Anthrazit oder verzinkt lieferbar (gilt nicht für alle Zaunhöhen) und in „Leichter oder Schwerer Ausführung“ erhältlich. Informationen hierzu können Sie aus unserer Broschüre „Drahtprodukte“ entnehmen.




## Befestigung mit der Montagezange

Um zwei Rollen des Gartengitters miteinander zu befestigen, legen Sie 2 Maschen übereinander und befestigen Sie die Gitter mit einer Zaunklammer. Die Montagezange ist als Zubehör erhältlich.



## Unser Allrounder-Montageset

Unser Montageset, bestehend aus einer Winkelwasserwaage, einer Richtschnur und einem Bleistift, hilft Ihnen beim Loten der Pfosten und dem Erstellen eines geraden Zaunverlaufes. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

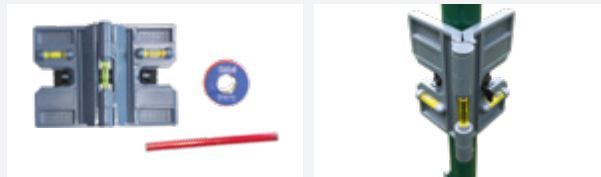

Herausgeber:  
Hanseatischer Drahthandel GmbH  
Benzstraße 20  
21423 Winsen/Luhe  
Tel.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0  
FAX.: +49 (0) 40 / 7 31 18-33

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten. Bildmaterial: © hadra®.

Konzeption und Gestaltung: BICEPS Web- & Werbeagentur ([www.bi-ceps.de](http://www.bi-ceps.de)).

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2019



hadra®



# Montageanleitung

## Gartengitter

[www.hadra-zaun.de](http://www.hadra-zaun.de)

# In nur 10 Schritten zum fertig montierten Zaun


Möchten Sie Ihr Grundstück einzäunen und suchen nach einer gut aussehenden, stabilen und preiswerten Lösung? Dann sollten Sie sich für einen Gartengitterzaun aus runden Zaunpfählen mit verstellbaren Haltern und Gartengitter entscheiden, den Sie problemlos in Eigenleistung erstellen können.

Wie leicht das geht, zeigen wir Ihnen nun:



## Schritt 1

Beachten Sie bei Ihrer Bauplanung als Erstes unbedingt die baurechtlichen Vorgaben! Der Abstand zwischen den Pfosten des Zaunes sollte max. 2,50 m betragen.

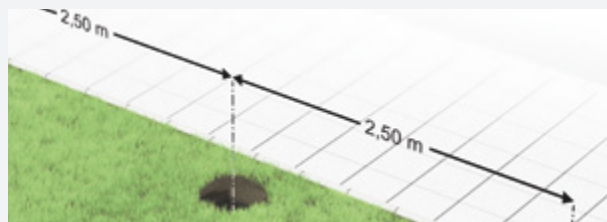


## Schritt 2

Heben Sie Fundamentlöcher für alle Zaunpfosten und Streben aus (ca. 30x30 cm). Die Tiefe muss frostsicher angelegt werden. Alternativ können Sie auch Montageplatten für Betonflächen oder Einschlaghülsen verwenden (diese empfehlen wir jedoch nur bis zu einer Zaunhöhe von 1.500 mm).



## Schritt 3

Bedenken Sie, dass der unterste Spanndrahthalter des Zaunpfostens ca. 3–5 cm über dem Beton liegen muss. Stellen Sie den Zaunpfosten hinein und verfüllen das Loch mit Ihrer Betonmischung.

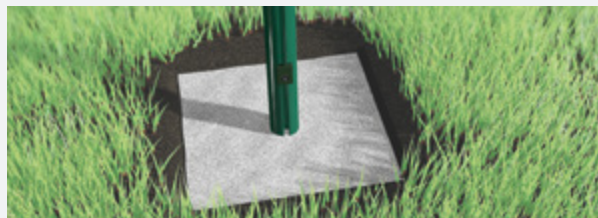


## Schritt 4

Bringen Sie den Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage in eine lotgerechte Position. Denken Sie daran, den Beton danach festzustampfen.



## Schritt 5

Beginnen Sie mit der Montage der Streben am Anfangspfosten (einseitig) sowie jedem Eckpfosten und jedem zehnten Mittelpfosten (zweiseitig). Der obere Montageabstand der Streben sollte bei einem Drittel der Pfostenlänge liegen.

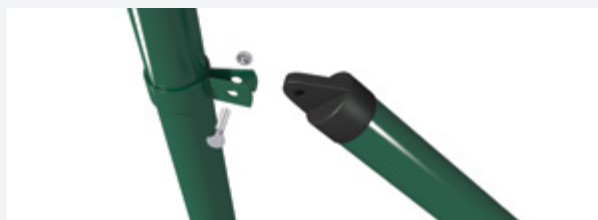


## Schritt 6

Nach dem Aushärten des Betons können Sie mit der Montage der Hakensellen am Pfosten beginnen. Bis Zaunhöhe 1500 mm empfehlen wir mind. 3 Schellen. Über 1500 mm Zaunhöhe sollten Sie mind. 4 Schellen nutzen.



## Schritt 7

Nun werden die Geflechtsstannstäbe je in die erste Masche der Gartengitter gesteckt und der Spannstab in die Hakensellen gehängt.

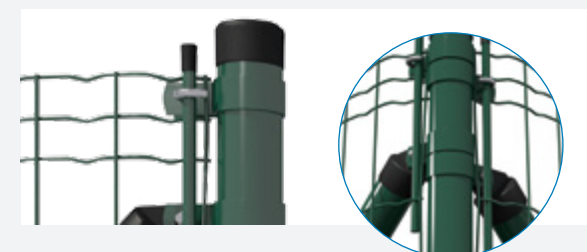

## Schritt 8

Beginnen Sie nun mit dem Ausrollen des Gitters und befestigen Sie dieses an den Pfosten mit den verstellbaren Haltern jeweils an einem waagrechteten Draht.

